

刀 KATANA™ F-2N

기본에 충실한 지르코니아용 신터링 퍼네스




특징 Features

- 단시간 소성이 가능한 지르코니아 용 신터링 퍼네스
- 노리타케 카타나 지르코니아를 90분 만에 소성



싱글케이스의 경우 90분 소성이 가능

열충격에 강한 단시간 소성용 파이버 재료의 사야를 선택

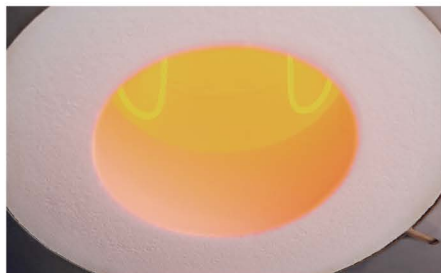


상시 최고 1600℃ 사용 가능

상시 최고 1600℃의 고온으로 사용가능한 MoSi₂ 열선과 열전대를 선택



롱 스패 브릿지의 소성이 가능

롱 스패 브릿지가 들어갈 수 있는 내경 Ø96mm의 소성 사야를 선택

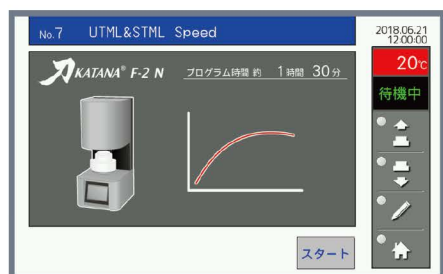

소성완료 예측시간 표시

그 외의 기능

승강 시 스테이지 위치 설정 가능
예열 프로그램 설정 가능



노리타케 카타나 프로그램

노리타케 카타나 지르코니아 시리즈의 소성 프로그램이 미리 설정되어 있음
* 6, 7번에는 단시간 소성 프로그램이 입력되어 있음



유저 프로그램

최대 180프로그램까지 설정 가능
또한 유저 프로그램으로는 최대 20단계로 입력 가능

사양 Specification

전원전압 : 200V 단상 20A 이상.

소비전력 : 2300VA

본체 크기 : W 340 × D 390 × H 780 mm

본체 무게 : 약 62 kg

소환로 크기 : Ø110 × H 85 mm

히터 : MoSi₂ 열선 4개

최고사용온도 : 1600℃

프로그램 수 : 200개

단계 수 : 최대 20단계 (유저프로그램)

부속품 : 상부 케이크 1개, 하부 케이크 1개, 세라믹 재료의 사야 2개,
세라믹 재료 사야 뚜껑 1개, 화이버 재료 사야 1개, 화이버 재료 사야 뚜껑 1개,

판매명 : 노리타케 카타나 F-2N

일반적 명칭 : 치과기공용 포세레인 소성로

별매품



지르코니아 비즈 (1kg)

지르코니아 비즈 트레이 위에 깔



카타나 신터링 플레이트 II

소성 변형을 억제하는 브릿지용 소성대