

13

기공 장비

LABORATORY PRODUCTS

고주파 주조기	622
왁스 소환로	624
아가탱크	625
전해기	625
포세린, 프레스, 신터링 퍼니스	626
덴처 시스템	628
기공용 레이저 웰딩기	629
토치	630
샌드 블라스터	631
집진기	632
진공 믹서 및 컨덴서	633
바이브레이터	634
증기 세척기	634
트리머	635
치아 색상 측정기	635
조각도	636
확대경	641

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신홍

| 용도 | 고주파를 이용한 반자동 캐스팅 머신

| 특징

- 효율적인 유도 용해 장치 및 통합 전력 냉각 기능을 갖춘 컴팩트 사이즈의 주조기
- 고성능 유도 가열 기능이 있는 Bench-Top 주조기는 짧은 용융 사이클을 보장하고 산화를 최소화하여 후속 마무리를 용이하게 함
- 사용자에게 친화적인 조작 패널은 모든 매개 변수에 대한 정보를 제공하고 모든 주요 기능에 빠르고 쉽게 접근할 수 있음
- 통합 전력 냉각 기능으로 인산염계 매몰재로 제작된 금형을 사용하여 주변 온도가 높은 경우에도 50회 이상의 캐스팅을 연속으로 제공
- 최대 1,550°C의 주조 온도에서, 모든 표준 귀금속 및 비귀금속 합금(티타늄 제외)의 안전하고 온화한 용해를 위한 통합 조절식 적외선 센서가 내장되어 온도를 조절
- 16A의 낮은 전력 소비로 높은 출력을 비축
- 간단한 메커니즘으로 다양한 주조 금형 크기를 매우 빠르게 조정하여 빠른 작업을 보장
- 컴팩트한 디자인으로 공간 효율성을 높임
- 캐스팅 챔버 커버의 관측 창을 감싸고 있는 가열 보호 유리가 있어 멜팅 증기 관련 염려 감소
- 별도의 냉각 탱크가 필요 없는 통합된 수냉 시스템

| 사양

- 외형 치수 : H455(closed)×W710×D615mm
H910(open)×W710×D615mm
- Heating output : 3.6kVA, 65kHz
- 전압 : 230V, 50/60Hz
- 전류 : 약 16A
- 중량 : 80kg



Fornax T Ceramic Crucible(6pcs)
267341



Graphite Ingot(6pcs) 132955

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신홍

| 용도 진공 압력 주조 기술을 이용한 자동 캐스팅 머신

| 특징

- 유도 용해 장치를 이용한 진공 압력 주조 기술
- 알로이를 몰드에 알맞게 채울 수 있는 Lifting Crucible 테크놀로지
- 컴팩트한 형태의 드로어로 인한 편리한 조작성과 뛰어난 접근성
- 타이머와 데이터 처리 장치로 주조 시기 결정
- 조작이 용이한 다기능 디스플레이
- 별도의 Water Tank가 필요 없는 통합된 수냉 시스템
- ECO 모드 사용으로 전력 사용 감소

| 사양

- 외형 치수 : H420(close)×W600×D670mm
H520(open)×W600×D670mm
- 전압 : 230V, 50/60Hz
- 전력 : 16A
- 소비 에어 : 약 100L/min
- 에어 공급량 : 최소 5 bar(0.5Mpa)
- 중량 : 63kg



Nautilus T Ceramic Crucible(4pcs) 200070



Graphite Ingot(6pcs) 178024



Ceramic Handles(2pcs) 178022



MIDITHERM 200 MP | 미디써م 200 옴피

왁스 소환로 | 131012

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신흥

| 용도 크라운, 브릿지, 국소의치(Partial Denture)를 위한
예열 퍼니스(마이크로프로세서 제어)

| 특징

- 마이크로프로세서 온도 조절 장치
- 1,100°C까지 가열시켜 크라운, 브릿지, 국소의치의 몰드(Mould) 왁스 제거
- Miditherm 200MP : 32×180g의 크라운, 브릿지, 9×520g의 국소의치용
- 4개의 개별 머플
- 9개의 온도 상태 및 가열율 조정 가능
- 캐스팅을 위한 준비 시간 세팅 가능
- 부식 방지, 스테인리스 스틸 하우징

| 사양

Miditherm

- 외형 치수 : H600×W470×D550mm
- Mould Chamber : H110×W200×D250mm
- 전압 : 200-240V, 50/60Hz
- 전력 : 2,700VA
- 온도 : 최대 1,150°C
- 중량 : 약 56kg

Regulus

- 외형 치수 : H600×W160×D140mm
- 전압 : 220-240V, 50/60Hz
- 중량 : 3.4kg

※ 소환 카트리지를 클리너 별도 구매



13

Burnout Furnace
왁스 소환로

GELOVIT 200 | 젤로빗 200

아가탱크 | 193683

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신홍

| 용도 복제용 아가 멜팅기

| 특징

- 필요로 하는 사항에 맞게 모든 작업 과정이 통제 가능
- 입력된 값에 맞추어 최적의 작업을 위한 온도와 용융 주기값을 저장
- 작업과 관련된 모든 변수에 관한 정보를 표시
- 인상용 겔의 용융을 설정하고 시간을 조정 가능
- 모든 온도 변화를 감지할 수 있는 감지기가 있음
- 원하는 용융 주기 숫자를 개별적으로 입력할 수 있음
- 세 번째 온도 수준을 즉각적으로 낮출 수 있음
- 인체공학적, 새로운 주거형 디자인
- 모터 수명을 보장하기 위하여 60°C까지 선 가열

| 사양

- 외형 치수 : H565×W310×D355mm
- 전압 : 230V, 50/60Hz
- 용량 : 3~6kg
- 중량 : 21kg

| 별매품 아가

- Castogel (141978)
- Wirogel M (142004)
- 용량 : 6kg / 팩



| 별매품 Kombi Duplicating Flask (131016)



ELTROPOL 300 | 엘트로폴 300

전해기 | 185051

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신홍

| 용도 크롬-코발트 파살 덴처의 전해 연마용 기기

| 특징

- Co-Cr 파살 덴처를 하나 혹은 두 개의 대상을 동시에 연마 가능
- 연마 대상의 사이즈나 수조의 온도에 따라 적정 연마 시간 자동 선택
- 연마 수조는 작동 온도에 다다르면 모니터 가능
- 구리 대신 스테인리스 스틸을 사용하여 연마 홀더가 부식되지 않으며 침전물이 쌓이지 않음
- 작동 온도 자동 감지로 60°C가 초과되면 차단, 70°C가 초과되면 기기의 전원이 저절로 꺼짐

| 사양

- 외형 치수 : H452×W400×D275mm
- 연마 수조의 용량 : 2L
- 전압 : 100-240V, 50/60 Hz
- 전력 : 200 VA
- 소음 방출 : 70dB(A) 이하
- 중량 : 10kg



| 별매품 전해액

- Wirolyt (226071)
- 용량 : 1L / 팩



13

Agartank | Electrolytic Polishing Unit
아가탱크 | 전해기

VITA V60 I-LINE FURNACE | 비타 브이60 아이-라인 퍼니스

포세린 퍼니스



| 제조원 VITA(비타) | 판매원 클리어덴탈

| 용도 포세린

| 특징

- 고성능 바쿰펌프
- 다양한 요구를 충족시키기 위해 최첨단 터치 인터페이스 기능
- 고성능 머플(Quartz Firing Muffle) 사용
- 극저, 고산지대, 적도 등 어떤 조건에서도 사용 가능
- 타사 제품 Program 최대 200개 저장 가능

| 포장

- VITA V60 Furnace

| 사이즈

- 최대 상승 온도 : 1,200℃
- 최대 소성 온도 : 1,180℃
- 무게 : 18kg
- 크기 : H570×W260×D420mm
- 챔버 규격 : H55×D90mm
- 전력 관련 : AC 230V, 50Hz or AC 100/110V, 50/60Hz

VITA SMART FIRE FURNACE | 비타 스마트 파이어 퍼니스

포세린 퍼니스



| 제조원 VITA(비타) | 판매원 클리어덴탈

| 용도 포세린 및 스테인 작업

| 특징

- 최초 원터치 방식 퍼니스
- 치과 및 기공소에서 누구 손쉽게 사용 가능
- 추가 확장이 가능한 테이블
- 최적의 결과를 보장하는 온도의 정확도
- 각 프로그램 시작 전 온도 보정 기능
- 타사 및 VITA 제품 원터치 소성

| 포장

- VITA SMART FIRE Furnace
- 2× Platinum Pins (백금핀)
- 1× Fibrous Pad Firing Supports (유리솜)
- 1× Firing Trays (소성 트레이), 1× Firing Pliers, 1× Cooling Table

| 사이즈

- 최대 상승 온도 : 1,050℃
- 최대 소성 온도 : 1,020℃
- 무게 : 13kg
- 크기 : H340×W230×D300mm
- 챔버 규격 : H43×D80mm
- 전력 관련 : AC 230V, 50Hz or AC 100/110V, 50/60Hz

VITA 6000M | 비타 6000엠

포세린 퍼니스



| 제조원 VITA(비타) | 판매원 클리어덴탈

| 용도 포세린

| 특징

- 최적의 결과를 보장하는 온도의 정확도
- 높은 내구성을 자랑하는 스틸케이스
- 고품질의 챔버와 Silica Quartz Muffle
- 컴팩트한 사이즈와 운영이 편리한 원터치 방식
- 멀리서도 알 수 있는 OSD 기능
- 정확한 온도 센서(백금/로듐백금)

| 사양

- 최대 상승 온도 : 1,200℃
- 무게 : 13kg
- 챔버 규격 : H55×D90mm
- 전력 관련 : AC 230V, 50Hz or AC 100/110V, 50/60Hz
- 최대 소성 온도 : 1,180℃
- 크기 : H330×W230×D444mm

| 포장 VITA 6000M

VITA 6000MP | 비타 6000엠피

프레스 퍼니스



| 제조원 VITA(비타) | 판매원 클리어덴탈

| 용도 프레스

| 특징

- 최적의 결과를 보장하는 정확한 온도
- 높은 내구성을 자랑하는 스틸케이스
- 멀리서도 알 수 있는 OSD 기능
- 공압을 이용한 완벽한 프레스
- 컴팩트한 사이즈와 운영이 편리한 원터치 방식
- 추가 확장이 가능한 테이블
- 고품질의 챔버와 Silica Quartz Muffle

| 사양

- 최대 상승 온도 : 1,200℃
- 무게 : 20.1kg
- 챔버 규격 : H55×D90mm
- 최대 소성 온도 : 1,180℃
- 크기 : H630×W230×D325mm
- 전력 관련 : AC 230V, 50Hz or AC 100/110V, 50/60Hz

| 포장 VITA 6000MP

VITA 6000MS | 비타 6000엠에스

신터링 퍼니스



| 제조원 VITA(비타) | 판매원 클리어덴탈

| 용도 고성능 고속 소결 퍼니스

| 특징

- 80분 만에 완료할 수 있는 빠른 소결 모드
- 모든 모드에서 400℃까지 스트레스 없이 냉각할 수 있는 정교한 통제 시스템
- 빠른 소결모드에서 최고 9개 Bridge(25싱글 크라운)가 가능
- 지르코니아 및 알루미나를 기반으로 한 모든 지르코니아 소결 가능
- VITA Furnace 2대 또는 4대의 Furnace를 한 대의 Vpad에 연결하여 컨트롤 가능

| 사양

- 최대 상승 온도 : 1,600℃
- 무게 : 27kg
- 챔버 규격 : H70×D90mm
- 최대 소성 온도 : 1,580℃
- 크기 : H470×W315×D500mm
- 전력 관련 : AC 230V, 50Hz or AC 100/110V, 50/60Hz

| 포장 VITA 6000MS, Vpad Comfort / Excellence

13

Porcelain & Press & Sintering Furnace
포세린, 프레스, 신터링 퍼니스

FIT DENTURE SYSTEM | 피트 덴처 시스템

덴처 시스템 | 261294, 261295

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신흥

| 용도 | 의치상용(덴처 전용) 레진 중합 시스템

| 특징

- 에어 실린더를 통한 가압 주입 방식 채용
- 목적에 맞게 선택할 수 있는 멀티 중합 모드 탑재 (4종류의 고정 중합 모드)
- 간단한 조작으로 우수한 의치 제작
- 중합 후 잔류 응력을 저감, 뛰어난 적합성
- 상온 중합 레진이면서 가열 중합 레진과 같은 정도의 물성을 얻을 수 있음
- 보압기 일체형 플라스크 채용
- 플라스크는 가볍고 강도가 높은 FRP 소재를 사용
- 레진 주입 후 중합이 완료될 때까지 플라스크 내부의 압력을 보존할 수 있어서 적합성이 높은 의치상(덴처)을 제작 가능

| 사양

FIT RESIN INJECTOR

- 외형 치수 : H465×W278×D265mm
- 중량 : 12.5kg
- 공급원 압력 : 0.4~0.6MPa
- 사용 압력 : 0.4MPa
- 실린더 하중 : 2,100N

FIT RESIN MULTICURE

- 외형 치수 : H220×W310×D350mm
- 중량 : 7.4kg
- 전류 : AC 100V 50/60Hz
- 정격전류 : 1,300W
- 하이 라지레이터 히터
- 과열 방지

압력 냄비

- 외형 치수 : Ø210×D160mm
- 중량 : 2.4kg
- 사용 압력 : 0.2MPa
- 용량 플라스크 2개 투입 가능
- 안전 밸브, 릴리스 밸브, 안전 잠금 장치

| 포장 및 구성

- Nozzle For Fit Resin Injector 10개 (264053)
- Plunger For Fit Resin Injector 10개 (264051)
- Flask For Fit Resin Injector 2개 (264049)
- Pressure Holding Valve For Fit Resin Injector 2개 (264050)

| 별매품

- Fit Resin Adhesive Agent 16ml (261305)
- Pour Vanish (264341)



| 별매품



Fit Resin 4색

8S	U3	C1	White

LASERSTAR T PLUS | 레이저스타 티 플러스

레이저 웰딩기 | 149248

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신홍


| 용도 기공용 레이저 웰딩기

| 특징

- 강력한 파워와 편의성을 갖춘 콤팩트하고 경제적인 모델
- 피로를 느끼지 않는 인체공학적 설계
- 웰딩 에너지를 펄스 타임, 전력, 초점에 따라 조정 가능
- 자유자재로 웰딩 스팟 다이아미터를 조절할 수 있고, 기계 내부에 웰딩 파라미터 값 10개가 사전 내장되었으며 모두 지우고 다시 설정 가능
- BEGO Ventus와 같은 외부 추출 장치와 연결하여 사용 가능
- 열 교환기, 냉각수는 조립된 모듈 디자인으로 리필 가능
- ECO 모드 사용으로 전력 사용 감소

| 사양

- 외형 치수 : H505×W521×D755mm
- 전압 : 230V, 50/60Hz
- 중량 : 55kg

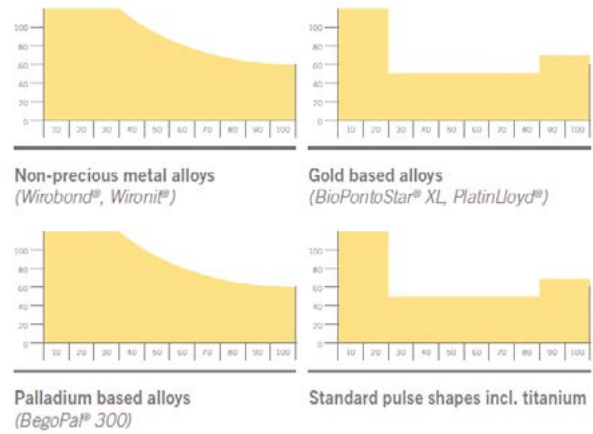

한 노즐은 지정된 위치에 고정된 채 대상물에 맞춰져 있으며, 또 다른 노즐은 자유롭게 방향을 설정 가능

13

Laboratory Laser Welding Unit
기공용 레이저 웰딩기

ALCOHOL TORCH LAMP | 알코올 토치 램프

알코올 토치 | 105271



| 제조원 WHIPMIX(윙믹스) | 판매원 신홍

| 용도 인공치 배열, 인상 채득, 왁스 작업 등에 사용

| 특징

- 필요한 만큼의 불꽃의 형태 및 길이 조절 가능
- 사용할 수 없는 알코올 : 메탄올(메틸 알코올-독성)
- 가장 적절한 사용의 알코올 : Denatured Alcohol (변성 알코올, 84~100%)
- 사용 가능한 알코올 : 무수 100% 변성 알코올 / 10%까지의 메탄올을 포함하고 있는 에탄올 변성 알코올 (흔히 메틸레이티드 스피릿이라고 함)

HANDY TORCH | 핸디 토치

핸디 토치 | 195780



| 제조원 YDM(와이디엠) | 판매원 신홍

| 용도 모델 트리밍

| 특징

- 불꽃의 형태가 일정하게 유지되며 금속 합착 및 여러 가지 작업에 용이하게 사용 가능함
- 제품의 안정성이 뛰어남



[BASIC ECO 베이직 에코]



[BASIC MASTER 베이직 마스터]



[VARIO BASIC 바리오 베이직]



		BASIC ECO	BASIC MASTER	VAIRIO BASIC
용도		샌드 블라스팅 장비		
특징		2개의 탱크 시스템	2개의 탱크 시스템	탱크 개수를 4개까지 추가 가능
		컴팩트한 크기로 최소 공간에서 높은 정확성	챔버 용량이 커서 이동 및 움직임이 자유로움	지능형 집진으로 연마제 소비를 50% 감소 (재사용 불가능한 파손된 입자만 집진)
		가격 대비 고성능으로 샌드블라스팅 장비를 처음 사용하는 경우 추천		
		특수 믹싱 챔버가 공기와 연마제를 최적의 상태로 혼합하여 비용을 80%까지 절감		
		벤츄리 원리를 적용한 탱크 내부 설계로 낮은 압력에서도 일정하고 균일한 샌드 분사		
		독특한 LED 기술(퍼펙트 뷰)로 미세한 부분까지 잘 보이도록 빛이 집중되어 있어 작업 효율성 증가		
		일반 노즐 대비 4배 이상의 수명을 가진 다양한 종류의 특수 IT 카바이드 노즐		
사 양	전압/주파수	220-240V, 50/60Hz		
	작업 압력	1-6 bar	1-8 bar	1-6 bar
	최대 연결 압력	6 bar	8 bar	10 bar
	공기 소비	98L/min at 6 bar	98L/min at 6 bar	200L/min at 6 bar
	램프 파워	9W	16W	16W
	크기 (W×H×D)	350×275×400mm	395×285×460mm	380×540×450mm
	탱크 용량 (개당)	1,000ml		
	챔버 용량	10L	20L	23L
	무게	5.5kg	8.1kg	14kg

RENFERT DUST EXTRACTION SYSTEM | 렌퍼트 집진기

기공용 집진기 | 243579~

| 제조원 RENFERT(렌퍼트) | 판매원 신구덴탈



카탈로그
보기

관련
영상보기

● SILENT COMPACT & SILENT COMPACTCAM / 사일런트 콤팩트 & 사일런트 콤팩트캠



SILENT COMPACT



SILENT COMPACTCAM

	SILENT COMPACT	SILENT COMPACTCAM
용도	기공용 집진 장비	
특징	싱글 집진 시스템 (1개의 장비를 연결할 수 있는 소형 집진기)	캐드캠용 집진기
	작업장에 맞게 2단계로 조절 가능한 석션	소형 캐드캠 장비에 최적화된 석션
	지능형 스위치 온 기능으로 쉬운 작동법	- SPS 인터페이스를 통해 집진기와 캠 장비 간 양방향 통신으로 작업 과정이 안정적임 - 캠 인터페이스 : RJ 45 Socket - SPS : 입력(2개), 출력(2개, on/off 터빈, 상태 정보)
	미세 필터 기술 및 필터 클리닝 시스템으로 더스트 백을 교체할 필요 없음	
	콜렉터 모터가 내부에 감싸져 있어 소음 감소 효과가 뛰어나	
사양	필터 효율 99.9%로 건강 보호 효과가 있음	
	허용 메인 전압/주파수	220-240V, 50/60Hz
	전압	230V
	석션 터빈 파워	490W (230V)
	최대 공기유량	2,500L/min
포장 및 구성	최대 저기압	219hPa
	필터 품질	클래스 M
	소음수준	56.9dB(A)
	석션 연결부 내경/외경	35mm / 40mm
	최대 필터 용량	약 2.6L
포장 및 구성	상품 번호	2934-0000
	구성 / 무게	본체(1대), 석션 호스(2m), 머플러(2개) / 약 13.2kg
	사이즈	H440 × W245 × D500mm

● SILENT EC2 & SILENT POWERCAM EC / 사일런트 이씨2 & 사일런트 파워캠 이씨



SILENT EC2



SILENT POWERCAM EC

	SILENT EC2	SILENT POWERCAM EC
용도	기공용 집진 장비	
특징	장비 2개를 동시에 집진 가능	캠 시스템을 위한 집진 장비
	최적의 먼지 제거가 가능한 지능형 파워 컨트롤로 높은 석션 파워가 지속적으로 유지됨	최대 공기유량이 4,000L/min을 가진 강력한 모터로 고성능 집진이 필요한 캐드캠 시스템에 적합
	모터 교체가 매우 간편하여 사용자가 직접 교체 가능	- PLC 컨트롤을 통해 캐드캠 시스템과 양방향 커뮤니케이션이 가능하여 사용이 편리함 - 캠 인터페이스 : RJ 45 Socket - SPS : 입력(2개), 출력(2개), 터빈 석션레벨 1, 석션레벨2, 터빈 오프 필터 클리닝-상태정보)
	EC모터 기술로 잔고장이 없고, 유지보수 비용이 매우 적게 듬	
	자동 필터 클리닝 기능과 먼지 봉투가 필요 없는 파인 필터 기술로 먼지 봉투를 교체하는 번거로움이 없음	
사양	매우 낮은 소음	
	허용 메인 전압/주파수	220-240V, 50/60Hz
	석션 터빈 파워	1,610W (230V)
	최대 공기유량	3,984L/min
	최대 저기압	257hPa
포장 및 구성	필터 품질	클래스 M
	최대 필터 용량	약 7L
	소음수준	55dB(A)
	석션 연결부 내경/외경	45mm / 50mm
	내부에서만 연결 가능 - 42mm	
포장 및 구성	상품 번호	2937-0000
	구성	본체(1대), 퀵 스타트 가이드(1권), 퀵 레퍼런스 카드(1개), 콤프레서 에어 튜브(1개), 연결 세트, 석션 서포트가 포함된 핀치 밸브- 이미 설치됨(2개), 4m 석션 호스(1개), 엔드 머플러(4개)
	무게	약 18.5kg
	사이즈	H535 × W285 × D540mm



카탈로그
보기



관련
영상보기

| 제조원 RENFERT(렌퍼트) | 판매원 신구덴탈

| 용도 치과용 석고, 매몰재, 알지네이트, 실리콘 믹싱용 진공 믹서

| 특징

- 빠른 속도의 믹싱 모터는 많은 양의 재료를 안정적이고 효과적으로 믹싱
- 내장 진공 펌프로 최적의 진공 상태 유지 및 믹싱 품질 보장
- 진공 펌프의 먼지 및 믹싱물의 흐름을 방지하는 이중 필터 시스템
- 진공 상태를 조절 가능하여 석고나 복제 실리콘을 만들 때 생기는 기포를 예방
- 다이렉트 매뉴얼 컨트롤이 부착되어 믹싱 파라미터를 빠르고 쉽게 입력 가능
- 콤팩트한 사이즈로 세팅 위치를 상황에 맞게 선택 가능하여 공간 절약적 (벽걸이형/스탠드형)
- 5가지 크기의 믹싱 보울(65ml, 200ml, 500ml, 700ml, 1000ml)

| 사양

- 전압/주파수 : 220-240V, 50/60Hz
- 소비 전력 : 180VA
- 진공 펌프 용량 : 16L/min
- 최대 진공/보울 압력 : -890mbar / 80mbar
- 회전 속도 : 100-450/min
- 진공 조절 : 70-100%

| 포장 및 구성

- 구성 : 본체, 믹싱 보울 세트(500ml)
- 무게(보울 제외) : 5.2kg
- 사이즈 : 벽걸이형 H285×W152×D235mm
스탠드형 H640×W230×D295mm



13

Vacuum Mixer & Condenser
진공 믹서 및 컨덴서

CERAMOSONIC S | 세라모소닉 에스

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신홍

| 용도 금속 소부용 도재, 올 세라믹용 도재 축성 시 사용하는 컨덴서

| 특징

- 진동판에 터치하면 자동으로 작동하는 첨단 설계 컨덴서
- AUTO : 진동판 접촉 1회에 5초간 작동하는 모드
- CONT : 120초의 연속모드
- 자연치와 같은 밝은 투명감의 색조를 재현 가능
- 소부(소성접착)가 양호하게 되어 들뜨거나 갈라지는 것을 방지
- 진동 강도는 다이얼로 조절 가능, 목적에 맞게 컨덴싱 가능

| 사양

- 형식 : SCC-S
- 외형 치수 : H110×W160×D140mm
- 전압 : AC 100-240V±10%, 50/60Hz
- 전력 : 14W
- 중량 : 1.39kg





카탈로그
보기

| 제조원 RENFERT(렌퍼트) | 판매원 신구덴탈

| 용도 | 기포 발생을 억제하는 바이브레이터

| 특징

- 진동 자석을 사용하여 자기장 세기 컨트롤이 가능하며 진동이 규칙적이며 미세함
- 장비가 진동을 흡수해 소음이 적고, 작업대의 흔들림이 없어 안정적임
- 이중 파동 방식으로 기포의 발생을 막아주고, 1~4까지 강도 범위 조절 가능함
- 유지 보수가 필요 없는 진동 자석을 사용하여 오랜 기간 사용 가능

| 사양

- 전압/주파수 : 220V, 60Hz
- 소비 전력 : 170VA
- 메인 퓨즈 : 2×T1.6A

| 포장 및 구성

- 상품 번호 : 1830-4000(바이브렉스), 1830-0001(진동 구슬)
- 구성 : 본체(1개), 진동 구슬(별매품)
- 무게 : 6.4kg
- 사이즈 : H140×W275×D220mm

| 별매품

- 진동 구슬은 재료를 균일하게 임프레션 트레이에 부을 수 있도록 도와줌



TRITON SLA | 트리톤 에스엘에이

건/습 증기 세척기 | 131004

| 제조원 BEGO(베고) | 판매원 신흥

| 용도 | 건/스팀 설정을 지닌 고성능 증기세척기

| 특징

- 약 3bar의 완전한 스팀압력으로 완벽한 클리닝 가능
- 구리로 이루어진 튜브의 고정식 연결로 높은 수준의 안전성 보장
- 특수한 메탈과 플라스틱으로 만들어진 부식 방지 외관
- 압력 스위치가 있는 절연 Spray Gun이 있어서 작업이 손쉬움
- 누출 발생 즉시, 물 공급을 차단하는 장치가 있음

| 사양

- 외형 치수 : H540×W380×D280mm
- 전압 : 200 ~240V, 50/60Hz
- 전력 : 1.5kW
- 3bar의 살균 온도 : 133°C
- 용량 : 2.9L
- 스팀 압력 : 3±0.2bar(약 0.3[MPa])
- 중량 : 13kg



MT3 | 엠티쓰리

습식 트리머 | 220947

| 제조원 RENFERT(렌퍼트) | 판매원 신구덴탈

| 용도 모델 트리밍

| 특징

- 전면 도어는 탈부착이 가능하여 쉽고 빠르게 세척 가능
- 전면 도어가 열리면 모터의 작동과 급수의 공급이 자동적으로 중지되어 안전함
- 실용적인 각도 조절 장치를 사용하여 트리머 테이블의 각도를 빠르게 변환할 수 있음
- 최적의 위치에 놓인 스프레이 튜브에 의해 일정한 수분 공급이 가능하여 트리머 디스크의 막힘을 방지함
- 장비가 10° 각도로 경사져 있어 모델 확인이 편리함
- 콤팩트한 디자인으로 모든 작업 환경에 적합

| 사양

- 전압/주파수 : 220-240V, 50/60Hz
- 소비 전력 : 1,300W
- 모터 출력 P1 : 1,300W
- 모터 출력 P2 : 900W
- 회전 속도 : 2,880/min(50Hz), 3,400/min(60Hz)
- 최대 물 소비량 : 7L/min
- 최소/최대 수압 : 1bar/5bar
- 배수 호수 지름 : 36mm

| 포장 및 구성

- 구성 : 엠티쓰리
(1대, 다이아몬드 코팅된 마라톤 디스크 포함)
- 무게(디스크 제외) : 13.2kg
- 사이즈 : H330×W305×D410mm



카탈로그
보기



관련 영상
보기



EYE SPECIAL C- II | 아이스페셜 씨투

디지털 구강 카메라 | 238735

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신홍

| 용도 치과용 디지털 구강 카메라

| 특징

- 다기능이면서 사용하기 쉬운 컴팩트한 사이즈
- 장갑을 낀 손이나 펜끝으로도 조작 가능한 터치 패널을 탑재하여, 진료 중에도 직감적인 조작 용이
- 촬영 거리가 멀어도 같은 사이즈의 화상으로 촬영할 수 있는 오토 트리밍 기능을 탑재하고 있어 규격 사진을 간단히 촬영 가능

*일반 촬영에는 사용할 수 없습니다.

| 사양

- 센서 종별 : 원색 필터, 컬러 CCD
- 센서 사이즈 : 1/2.33인치
- 센서 총 화소 수 : 약 1,200만 화소(4,164×3,050)
- 액정 모니터 : 3.5인치(640×480 픽셀)
- 줌 방식 : 전동광학줌+전자줌
- 포커스 모드 : 원샷 AF 및 거리 지정에 따른 MF
- AE 방식 : TTL 특정/FM조광
- 촬영모드 : 표준/수술/미러/안면/저반사/화이트닝/텔레매크로/셰이드레이킹
- 플래시 방식 : 내측 2등/외측 2등 포함 4등
- 플래시 조광 : FM조광 및 센서에 의한 AUTO 조광
- LED 조명 방식 : 조명용 백색 LED 4등
- LED 조명 발광 모드 : OFF/1(약)/2(중)/3(강)/AUTO
- 기록부 기록 매체 : SD/SDHC 카드(Max 32GB)

*SDXC 카드는 사용할 수 없습니다.

- 기록부 기록 화상 방식 : JPEG
- 사용 전지 : 단2형 전지(알칼리 건전지/충전식 니켈수소전지)

- 외형 치수 : H82×W176×D99mm(본체)
- 무게 : 약 465g(본체)

| 포장 및 구성

- 본체 1개, 클로즈업 렌즈 1개, 그레이 카드 1개, SDHC 카드(4GB) 1개, 렌즈캡 1개, 스트랩 1개, 비디오 케이블 1개, 단 3형 알칼리 건전지 4개



13

Trimmer | Shade Taking Unit
트리머 | 치아 색상 측정기

VITA EASYSHADE V | 비타 이지쉐이드 브이

쉐이드 측정기

| 제조원 VITA(비타) | 판매원 클리어덴탈

| 용도 | 치과와 기공소 간 데이터를 공유하여, 보다 정확한 의사소통 지원

| 특징

- 주변 조명에 영향을 받지 않아 언제, 어디서나 균일한 Shade 측정
- 무선데이터 전송, 컴퓨터로 기록, 저장할 수 있어 환자의 치아 Shade 정보 관리 기능
- Basic(기본), Averaged(평균), Tooth Area(치경부, 중앙, 절단면), Ceramic Restoration(세라믹, 지르코니아) 측정 모드
- VITA Assist Program 사용하여 기공소 및 치과에 전송 가능

| 사양 | Spectrophotometer

| 포장

VITA Easyshade V, Compact Tip, Assist Program

| 사이즈

- Length 20.5cm
- Width 8.5cm
- Height 10.5cm
- Weight 420g



ULTRA-WAXER 2 | 울트라-왁서 투

전기 조각도 | 222113~24

| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 | 보철 작업을 위한 왁스업 전기 조각도

| 특징

- 다양한 색상의 편안한 쿠션 손잡이 팁
- 프로그램 가능한 네 가지 온도 프리셋
- 온도 범위는 36°C~200°C (97°F~500°F)임
- 빠른 팁 가열이 가능한 "Quick Heat"사이클

| 포장 및 구성

Ultra-Waxer2(#34844)

Contains : Ultra-Tips #35167, 35168

Ultra-Spatulas #35177(2), Power Cords(US and EU)

Ultra-Waxer Tips

Small PKT, Blue(#35167), Large PKT, Teal(#35168),

Beavertail, Purple(#35169), Small # 7, Grey(#35170),

Large # 7, Green(#35171), Needle, Red(#35172),

1/2 Hollenback, Black(#35173), Small Denture,

Pink(#35174), Large Denture Spoon, Orange(#35175),

Denture Spoon, Yellow(#35176),


Ultra- Spatula Cord / Handle(#35177)



P.K. THOMAS INSTRUMENT | 조각도

197910~3


| 제조원 YDM(와이디엠) | 판매원 신홍

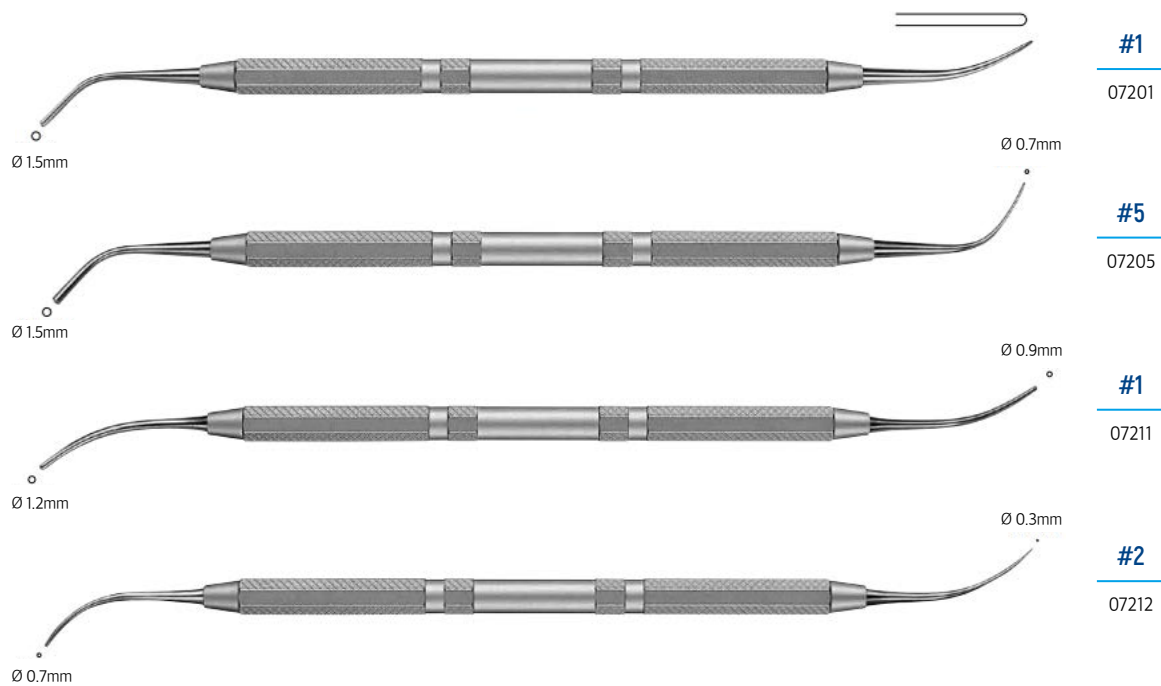

WAX SPATULA | 왁스 스파츨라

197914~5, 196272~3

| 제조원 YDM(와이디엠) | 판매원 신홍

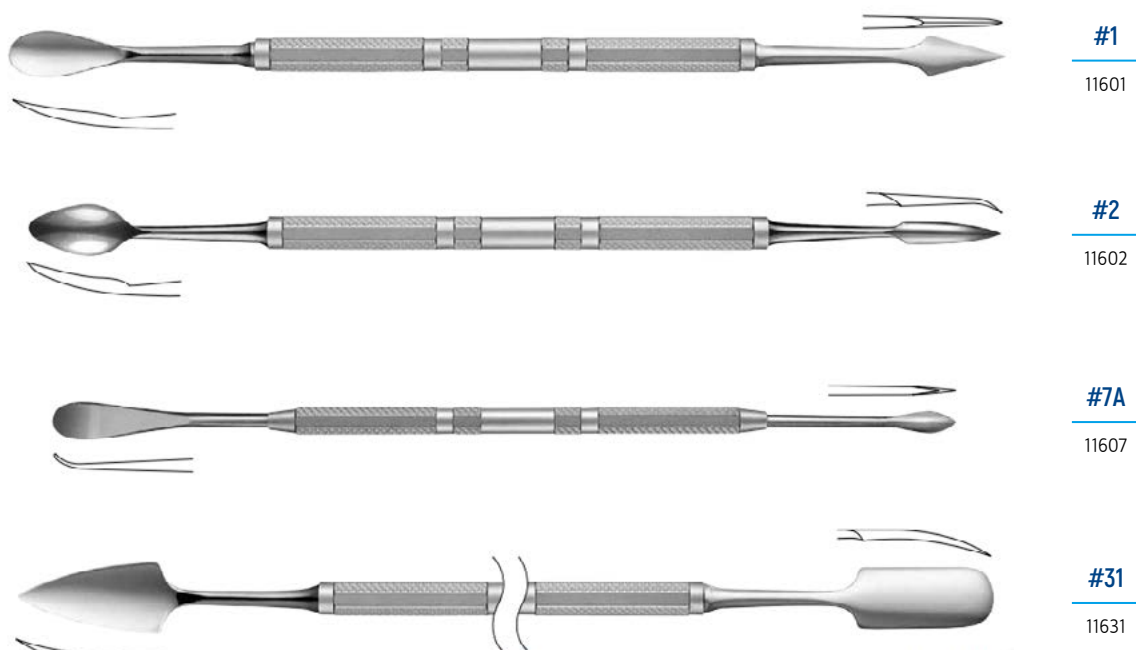

13

조각도
Laboratory Instrument

PORCELAIN&WAX CARVER | 포세린 왁스 조각도

| 제조원 YDM(와이디엠) | 판매원 신흥



Evan

07160



Evan#AT1

07165



Evan#AT2

07166



Evan Slim

07164



LeCorn

07161

WAX CARVER | 왁스 조각도

| 제조원 YDM(와이디엠) | 판매원 신흥



Capon

07163



Hollenback#1/2

07114

WAX / RESIN CARBER ORDER SYSTEM | 왁스 / 레진 카버 오더 시스템

기공용 조각도 | 214358~

| 제조원 YDM(와이디엠) | 판매원 신홍

| 용도 보철 작업을 위한 왁스업 도구


| 특징

- 7가지 다른 색깔의 핸들과 원하는 팁 선택 가능
- 레진용, 왁스용 팁 교차 선택 가능
- 우수한 내마모성과 강도를 가진 제품
- 주문 제작 제품


HANDLES



RESIN CARVERS

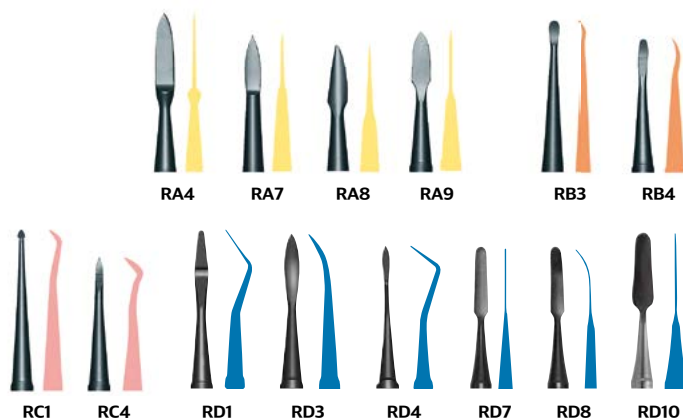

WAXING CARVERS

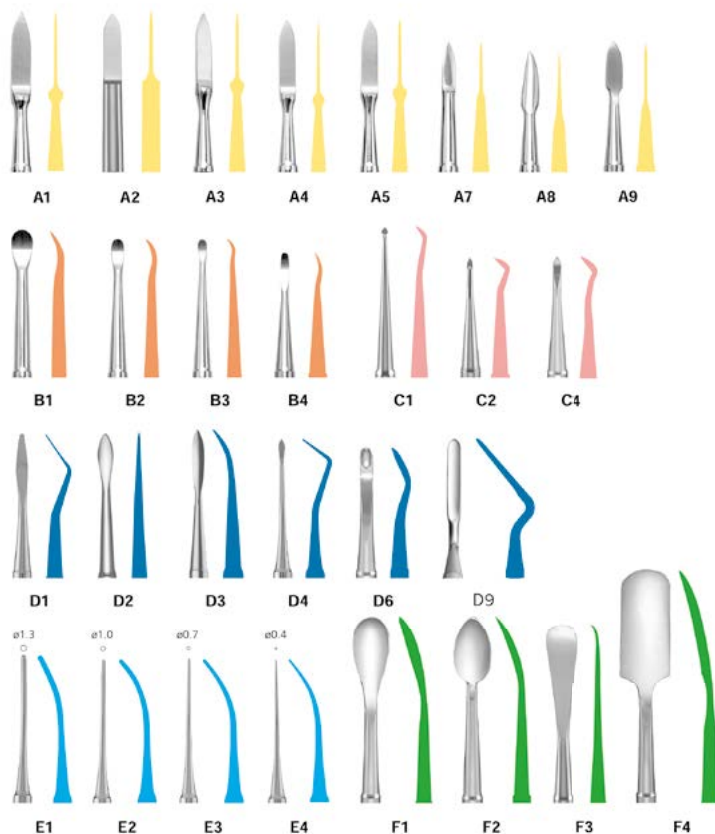

13

조각도
Laboratory Instrument

RENFERT ELECTRIC WAX KNIFE | 렌퍼트 일렉트릭 왁스 나이프

전기 조각도 | 186263~

| 제조원 RENFERT(렌퍼트) | 판매원 신구덴탈



카탈로그
보기

WAXLECTRIC II 왁스렉트릭 II



| 용도 크라운, 브릿지, 보철 작업을 위한 왁스업 장비

| 특징

- 정확성과 안정성을 집결시킨 프로페셔널한 전기 조각도
- 프로그래밍 기능으로 작업 온도를 정확하게 설정함으로써, 작업 프로세스 컨트롤이 가능

| 사양

- 전압/주파수 : 220-240V, 50/60Hz
- 공급 전압 : 12V DC
- 소비 전력 : 10W
- 최저/최고 작업 온도 : 50°C/200°C

| 포장 및 구성

- 상품 번호 : 2157-0000
- 구성 : 컨트롤 장비(1개), 홀더, 핸드피스(2개), 팁(2개, 상품 번호 : 2155-0101, 2155-0103), 메인 장비(1개)
- 무게 : 약 460g
- 사이즈 : H60×W150×D98mm

WAXLECTRIC LIGHT I 왁스렉트릭 라이트 I



| 용도 크라운, 브릿지, 보철 작업을 위한 왁스업 장비

| 특징

- 효율적인 왁스 기술로 초보 사용자에게 완벽한 장비
- 다이얼을 통해 손쉽게 온도 조절 가능

| 사양

- 전압/주파수 : 220-240V, 50/60Hz
- 공급 전압 : 12V DC
- 소비 전력 : 5W
- 최저/최고 작업 온도 : 50°C/200°C

| 포장 및 구성

- 상품 번호 : 2150-0000
- 구성 : 컨트롤 장비(1개), 핸드피스(1개), 팁(1개, 상품 번호 : 2155-0102), 메인 장비(1개)
- 무게 : 약 410g
- 사이즈 : H53×W91×D80mm

조각도 팁



| 용도 전기 조각도 팁

| 특징 자체 열선이 포함된 조각도 팁은 용도별로 다양한 종류가 있고, 교체가 빠르고 쉬움

| 포장 및 구성

상품 번호					
1	2155-0101	4	2155-0104	7	2155-0107
2	2155-0102	5	2155-0105	8	2155-0108
3	2155-0103	6	2155-0106	9	2155-0109
10	2155-0110	11	2155-0111		

- 단위 : 1개 / 팩

대형 왁스 조각도



| 용도 파살 및 풀 덴처의 왁스업을 위한 대형 왁스 조각도

| 특징 수직적이고 수평적으로 굴곡진 홈의 형태를 가지고 있어 자연스러운 커투어링 커브가 가능

| 포장 및 구성

- 상품 번호 : 2155-0112
- 단위 : 1개 / 팩

MICROSCOPE | 마이크로스코프

현미경 | 105210

| 제조원 KIKUCHI(키쿠치) | 판매원 신홍

| 용도 치료실이나 기공실에서 정밀 작업을 할 때 사용



| 특징

- 밝고 샤프한 렌즈로 되어 전용 조명 장치가 필요 없음
- 조정대가 유연하여 높이나 각도, 방향을 자유롭게 바꿀 수 있음
- 관찰 시야가 넓고 차양이 달려있어 장시간 작업해도 눈이 피로하지 않음
- 서비칼, 마진 부위까지 선명히 볼 수 있는 최적의 배율
- 배율 8배

| 포장 및 구성

별매품



조절 장치 #133204

- 피사체의 미세한 초점 조절용
- 상하 ± 11mm 조절 가능

별매품



방진 유리 #133205

- 대물 렌즈의 먼지나 흠집 방지
- 렌즈의 보호에 최적임

별매품



Eye shade #105211

- 외부의 빛을 차단하고 눈의 위치를 잡아줌
- 1pair

별매품



Screw #133211

- 바디와 렌즈를 고정

LOUPE | 루페

정밀 작업 확대경 | 103033~4



| 제조원 LACTONA(락토나) | 판매원 신홍

| 용도 치료실이나 기공실에서 정밀 작업을 할 때 사용

| 특징

- 가벼우며 굽힘이 적은 플라스틱 렌즈로 대상물의 색상을 선명하게 볼 수 있음
- 배율 2.5x, 4x

13

Microscope
확대경



하이브리드 세라믹 블록

HC DISK

‘경험하지 못했던 새로움’



8T

10T

14T

Shade Range

	W2	A1	A2	A3	A3.5	B3	59	OC
LT Low Translucency								
HT High Translucency								
Enamel								

* 8T 및 10T는 HT에만 해당됩니다.